


CoLiDo 200S DUO 3D Принтер

Характеристики

- Напълно затворен корпус, подходящ за печат с различни материали.
- Печат при постоянна температура.
- Безшумен печат.
- Две дюзи – възможност за печат в два цвята.
- Възобновяване на печата и откриване на липса на филамент.

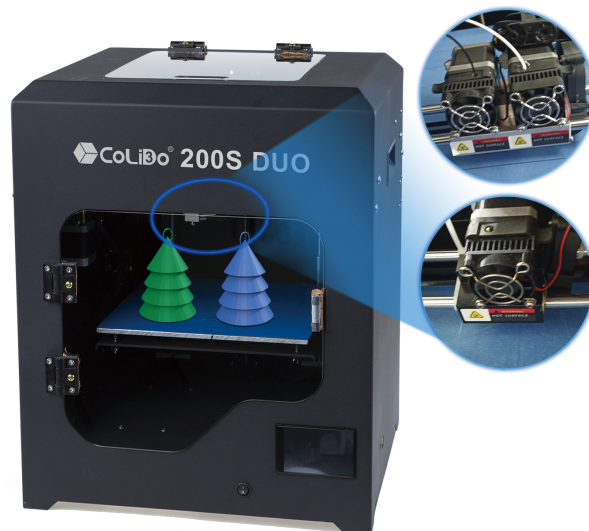

Параметри на печата

Технология на печат	FDM (Моделиране чрез напластяване на стопена нишка)	Брой дюзи	Две
Обем на изработка	150 x 200 x 200 mm за двойна дюза	Дебелина на слоя	0,05 - 0,3 mm
Скорост на печат	≤150 mm/sec	Точност на позициониране	XY 0,01 mm, Z 0,002 mm
Диаметър на филамента	1,75 mm	Точност на печат	±0.01mm
Диаметър на дюзата	0,4 mm, опция (0,2 - 0,6 mm)	Софтуер за слайсване	Cura, Simplify 3D и др.
Температура на нагревателното легло	Макс. 110°C	Файлови формати за слайсване	STL, OBJ, GCode
Температура на дюзата	Макс. 280 °C	Свързаност	TF карта, USB
Материал за печат	PLA, PLA+, ABS, SILK PLA, PETG, WOOD PLA, въглеродни влакна и др.	Номинално напрежение	AC 110V–220V, 50/60Hz
Сензорен екран	3,2-инчов цветен сензорен екран	Размер на опаковката	460 x 480 x 570 mm
Език	китайски, традиционен китайски, английски, руски, италиански, френски, испански	Брутно тегло	25 kg

PRINT-RITE ADDITIVE MANUFACTURING COMPANY LIMITED OF ZHUHAI

📍 №366, улица Йонгтиан, район Сянчжоу, Джухай, провинция Гуандун, КНР

✉ sales@colido.com 📞 86-756-8992992 🏠 <http://www.colido.com>